


SH-1408



شماتیک

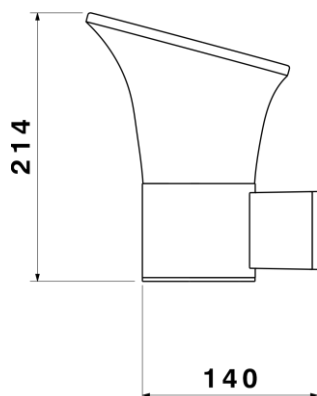

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016-7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
750 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
195x170x220 mm	ابعاد جعبه
46.5x41x36 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
E27	نوع سرپیچ
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ
9 w	توان مصرفی
65 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.60	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
-	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
3000 k	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
°	زاویه پخش نور