


## SH-1720



## شماتیک

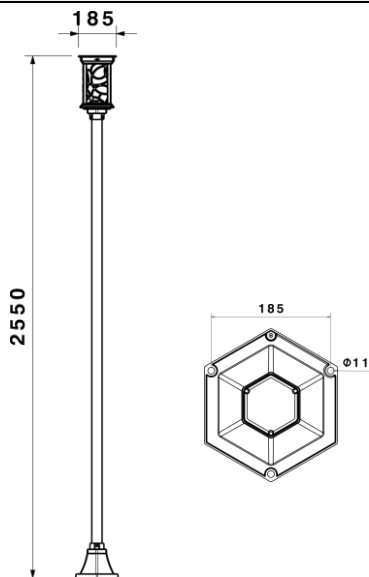

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

IP44	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶سه خانه	نوع ترمینال
ایستاده	نوع نصب
ال بولت	نحوه ی نصب
4500 Gr	وزن کامل
نایلکس جابدار	نوع بسته بندی
195x195x335 mm	ابعاد جعبه چراغ
60.5x41.5x36 cm	ابعاد کارتن چراغ
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
E27	نوع سرپیچ
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ
9 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.60	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور