


## SH-4525



## شماتیک

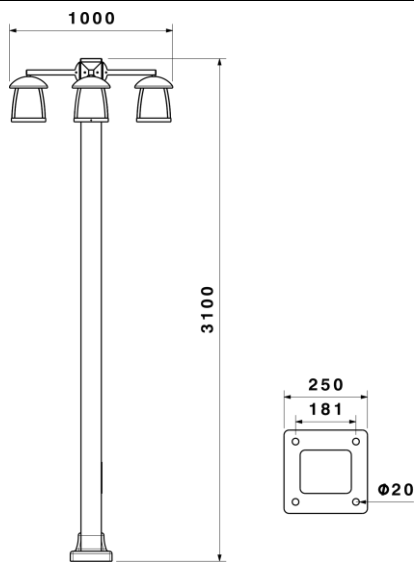

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IPX3
جنس بدنه چراغ	آلومینیوم
جنس پایه چراغ	پروفیل آلومینیومی
جنس پایه دیوارکوب	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی کربنات
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005-9016
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/ کابل	کابل 3x0.75
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه
نوع نصب	ایستاده
نحوه ی نصب	ال بولت
وزن کامل	21000 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه چراغ	315x245x380 mm
ابعاد کارتن چراغ	84x25.5x70.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

## مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LAMP
نوع سریچ	E27
تعداد سریچ های بکار رفته در چراغ	4
توان مصرفی	w
جریان ورودی مصرفی	mA
محدوده ولتاژ ورودی	VAC
محدوده فرکانس ورودی	Hz
ضریب توان (PF)	-
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپور	%
فلیکر	-

## مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	
شاخص نمود رنگ (CRI)	
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	
زاویه پخش نور	