



SH-5403



شماتیک

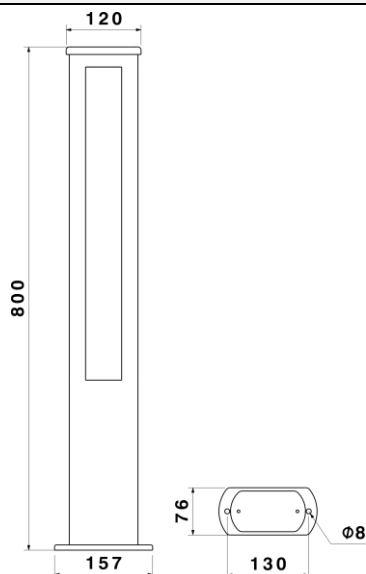

پخش نوری

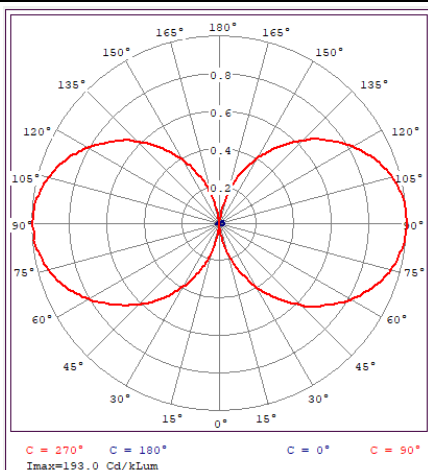

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP54
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی کربنات
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	7024
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	90 %
جنس سیم / کابل	سیم افشان کابل 3x0.5
نوع گلند	واترپروف
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	رول بولت 8x80
وزن کامل	2230 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	165x850x810 mm
ابعاد کارتن	83x19x35 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	DOB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	2x96
توان مصرفی	25 w
جریان ورودی مصرفی	120 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.92
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	40 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	%
فلیکر	FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	