


SH-S841



شماتیک

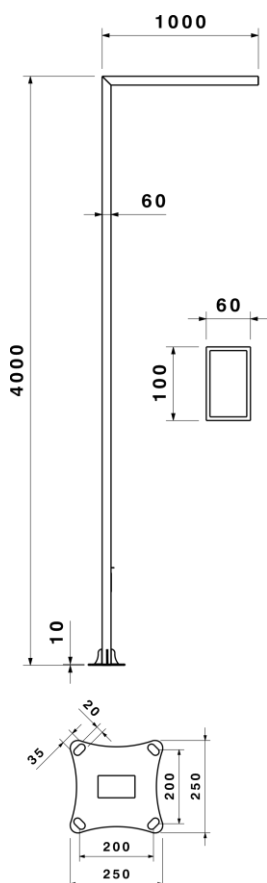

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی چراغ
آلومینیوم	جنس بدنه چراغ
پروفیل آهنی	جنس بدنه پایه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
زینک ریچ (آستر غنی از روی)	پوشش اولیه
MIO (اکسید آهن)	پوشش ثانویه
پلی یورتان	پوشش نهایی
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x1.5	جنس سیم / کابل
RTP	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
ال بولت	نحوه ی نصب
نایلکس حبابدار	نوع بسته بندی
CO2	نوع جوش
20x20	مرکز به مرکز
31.2 Kg	وزن پایه چراغ
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
64	تعداد LED های بکار رفته در مدول
60 w	توان مصرفی
250 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی
0.97	ضریب توان (PF)
4 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
88 %	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

7900	شار نوری (LM)
130	بهره نوری (LM/W)
3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
90 °	زاویه پخش نور