



### SH-7250



### شماتیک

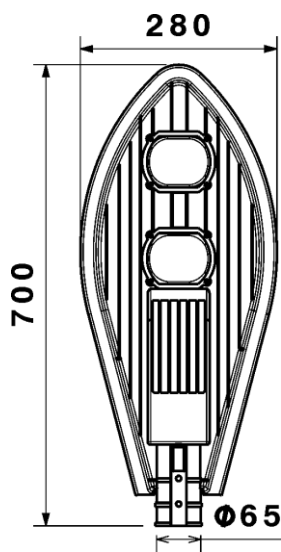

### پخش نوری

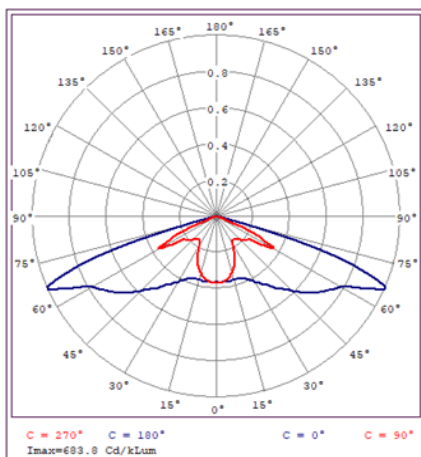

### مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
شیشه سکوریت	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.75	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
PG9	نوع گلند
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
3500 Gr	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
740x305x115 mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
COB	نوع مدول
2	تعداد LED های بکار رفته در مدول
2x50 w	توان مصرفی
500 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.98	ضریب توان (PF)
6 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
86 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

### مشخصات نوری

9000	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
3000-6000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
(150x120) °	زاویه پخش نور