



SH-8250



شماتیک

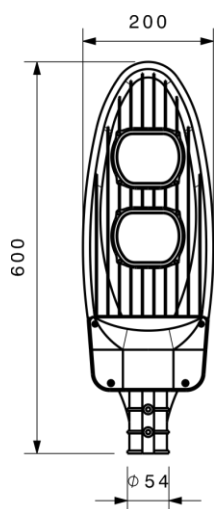

پخش نوری

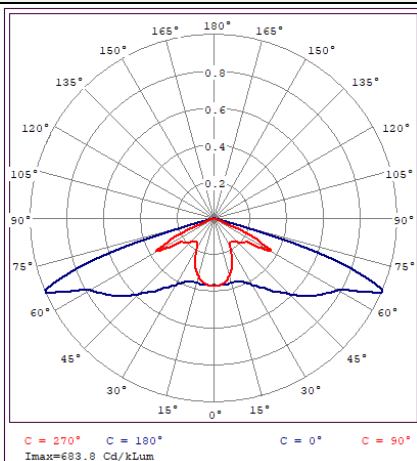

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
شیشه سکوریت	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.75	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
PG9	نوع گلند
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
2700 Gr	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
645x210x105 mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
COB	نوع مدول
2	تعداد LED های بکار رفته در مدول
2x50 w	توان مصرفی
500 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.98	ضریب توان (PF)
6 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
86 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

9000	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
3000K-6500K	دماي رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
(150x120) °	زاویه پخش نور