



SH-5730-10W



شماتیک

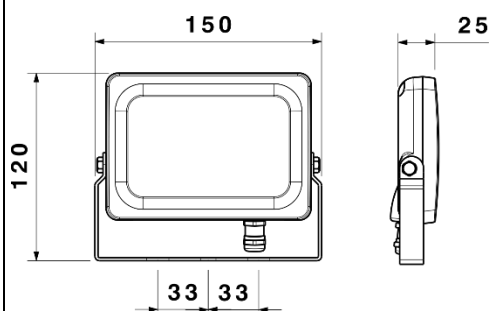

پخش نوری

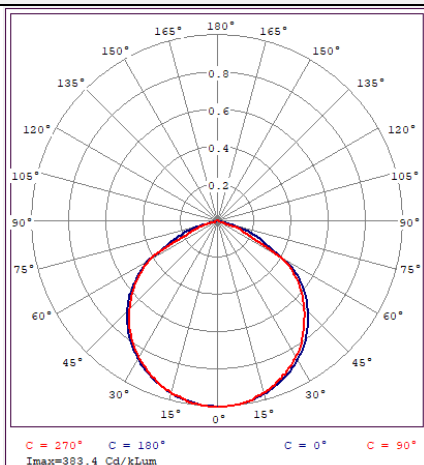

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
آلومینیوم	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
PG7	نوع گلند
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
530 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
132x51x165 mm	ابعاد جعبه
42.5x34.5x23.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
10	تعداد LED های بکار رفته در مدول
10 w	توان مصرفی
90 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.52	ضریب توان (PF)
150 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
93 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1100	شار نوری (LM)
150	بهره نوری (LM/W)
3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120 °	زاویه پخش نور