



## SH-5730-50W



## شماتیک

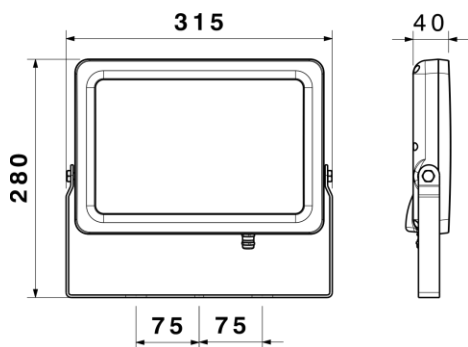

## پخش نوری

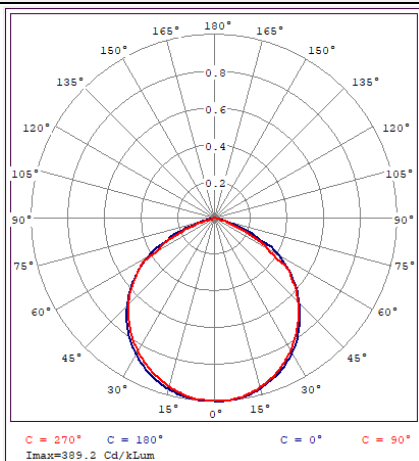

## مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
آلومینیوم	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
PG7	نوع گلند
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
2550 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
250x70x335 mm	ابعاد جعبه
51.5x35.5x17.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
2x24	تعداد LED های بکار رفته در مدول
50 w	توان مصرفی
360 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.56	ضریب توان (PF)
125 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
92 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

5750	شار نوری (LM)
115	بهره نوری (LM/W)
RGB 3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120 °	زاویه پخش نور