


SH-Neize



شماتیک

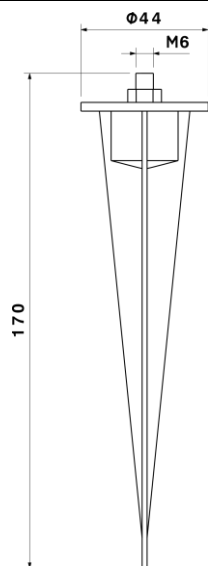

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

| | |
|------------|-----------------------------|
| - | درجه آب بندی |
| پلی کربنات | جنس بدنه |
| - | جنس لنز |
| - | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| - | نوع پوشش |
| - | RAL رنگ |
| °C | محدوده دمای کارکرد |
| % | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد |
| - | جنس سیم / کابل |
| - | نوع ترمینال |
| روکار | نوع نصب |
| - | نحوه ی نصب |
| 22 Gr | وزن کامل |
| نایلکس | نوع بسته بندی |
| mm | ابعاد جعبه |
| cm | ابعاد کارتن |
| IEC 60598 | استاندارد تولید |

مشخصات الکتریکی

| | |
|-----|------------------------------------|
| - | نوع منبع نور |
| - | نوع سریپیچ |
| - | تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ |
| w | توان مصرفی |
| mA | جریان ورودی مصرفی |
| VAC | محدوده ولتاژ ورودی |
| Hz | محدوده فرکانس ورودی |
| - | ضریب توان (PF) |
| % | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD) |
| - | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| % | راندمان درایور |
| - | فلیکر |

مشخصات نوری

| | |
|---|---------------------------|
| - | شار نوری (LM) |
| - | بهره نوری (LM/W) |
| K | دمای رنگ اسمی (CCT) |
| - | شاخص نمود رنگ (CRI) |
| - | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| ° | زاویه پخش نور |