


SH-2110



شماتیک

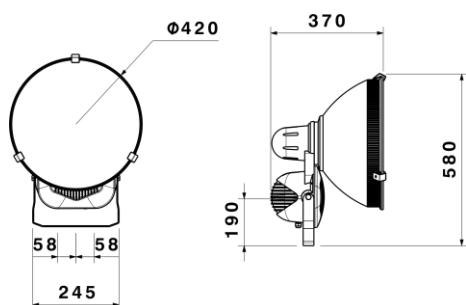

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
آلومینیوم	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9016	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
8485 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
405x295x210 mm	ابعاد کارتن بدنه
445x445x270 mm	ابعاد کارتن رفلکتور
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

	نوع منبع نور
	نوع سربیس
	تعداد سربیس های بکار رفته در چراغ
	توان مصرفی
	جریان ورودی مصرفی
	محدوده ولتاژ ورودی
	محدوده فرکانس ورودی
	ضریب توان (PF)
	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
	راندمان درایور
	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
	دمای رنگ اسمی (CCT)
	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور