


SH-6157-16



شماتیک

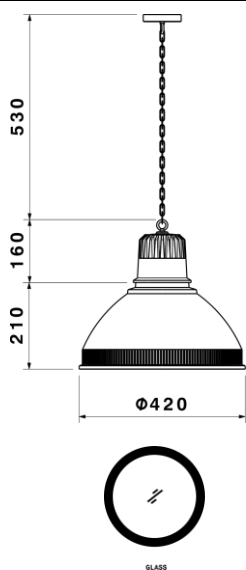

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IPX3
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	آلومینیوم
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	-
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005-9016
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	%
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ دو خانه
نوع نصب	آویز
نحوه ی نصب	قلاب آویز
وزن کامل	Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد کارتن رفلکتور ۲۱۱۰	445x445x270 mm
ابعاد جعبه کلگی ۶۱۵۷	350x155x180 mm
ابعاد کارتن کلگی ۶۱۵۷	49.5x36.5x38 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LAMP
نوع سریچ	E27
تعداد سریچ های بکار رفته در چراغ	1
توان مصرفی	w
جریان ورودی مصرفی	mA
محدوده ولتاژ ورودی	VAC
محدوده فرکانس ورودی	Hz
ضریب توان (PF)	-
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-
راندمان دراپور	%
خازن	-

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	
شاخص نمود رنگ (CRI)	
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	
زاویه پخش نور	