



## SH-1291



## شماتیک

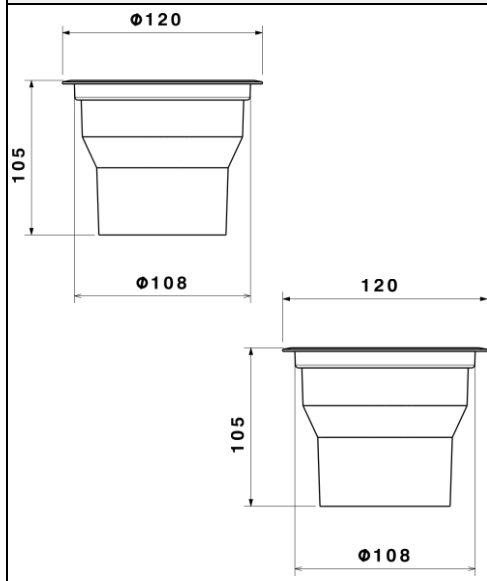

## پخش نوری

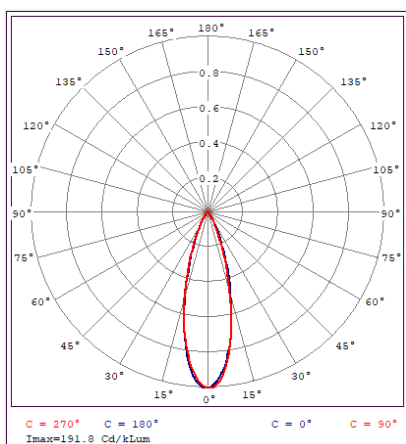

## مشخصات مکانیکی

IP66	درجه آب بندی
آلومینیوم / استیل	جنس بدنه / رینگ
پلی کربنات	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9002	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم / کابل
PG7	نوع گلند
دقی	نوع نصب
سطل محافظ	نحوه ی نصب
پلی پروپیلن (PP)	جنس سطل دقی
685 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
125x125x120 mm	ابعاد جعبه
64.5x27x26 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
7	تعداد LED های بکار رفته در مدول
7 w	توان مصرفی
50 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.90	ضریب توان (PF)
17%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
83 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

770	شار نوری (LM)
110	بهره نوری (LM/W)
RGB 2000-3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
30 °	زاویه پخش نور