



SH-1293



شماتیک

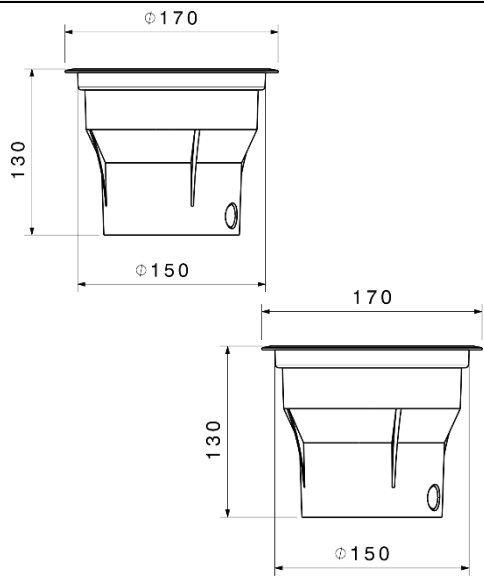

پخش نوری

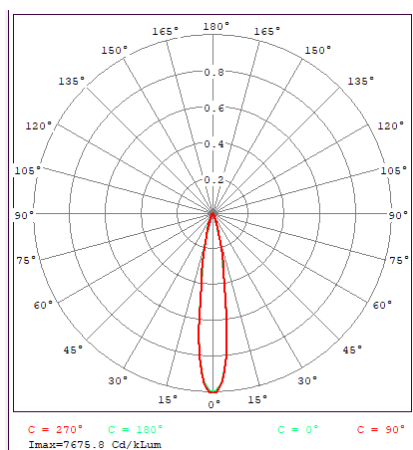

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه آب بندی
آلومینیوم / استیل	جنس بدنه / رینگ
پلی کربنات	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9002	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم / کابل
PG7	نوع گلند
دقی	نوع نصب
سطل محافظ	نحوه ی نصب
پلی پروپیلن (PP)	جنس سطل دقی
1312 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
175x175x145 mm	ابعاد جعبه
73.5x37x31 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
12	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.97	ضریب توان (PF)
13 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
85 %	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1320	شار نوری (LM)
110	بهره نوری (LM/W)
RGB 2000-3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
30 °	زاویه پخش نور