


### SH-2003-14C,S



### شماتیک

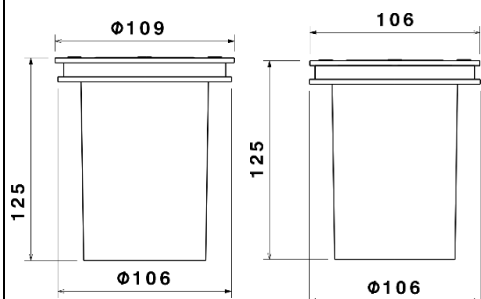

### پخش نوری

### مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم / استیل	جنس بدنه / رینگ
-	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.75	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
دقی	نوع نصب
سطح محافظ	نحوه ی نصب
پلی پروپیلن (PP)	جنس سطح دقی
550 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
110x110x155 mm	ابعاد جعبه
57.5x23.5x49.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
GU10-GU5.3	نوع سرپیچ
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپور
-	فلیکر

### مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
	دمای رنگ اسمی (CCT)
	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور