


SH-6418



شماتیک

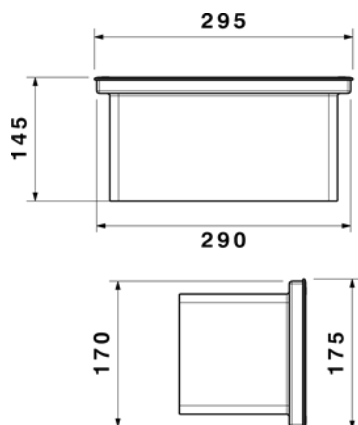

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم / استیل	جنس بدنه / رینگ
PMMA	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.75	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
دقی	نوع نصب
سطل محافظ	نحوه ی نصب
پلی پروپیلن (PP)	جنس سطل دقی
4900 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
310x190x155 mm	ابعاد جعبه
62x32x34 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
POWER LED	نوع مدول
18	تعداد LED های بکار رفته در مدول
18 w	توان مصرفی
115 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.97	ضریب توان (PF)
12 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
85 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
2000-3000-6500 K-RGB	دمای رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
30 °	زاویه پخش نور