



## SH-15104



## شماتیک

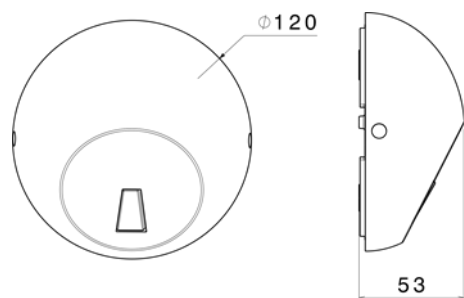

## پخش نوری

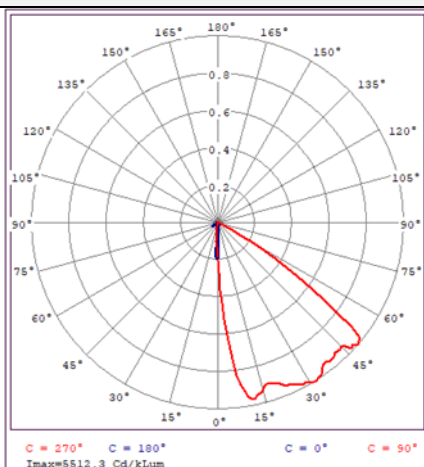

## مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم ۱ افشان	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
300 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
130x130x65 mm	ابعاد جعبه
53.5x15x27.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
POWER LED	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
3 w	توان مصرفی
30 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی
0.51	ضریب توان (PF)
160 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
66 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور