



SH-100N



شماتیک

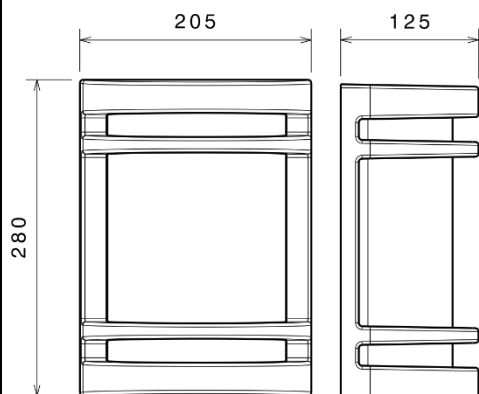

پخش نوری

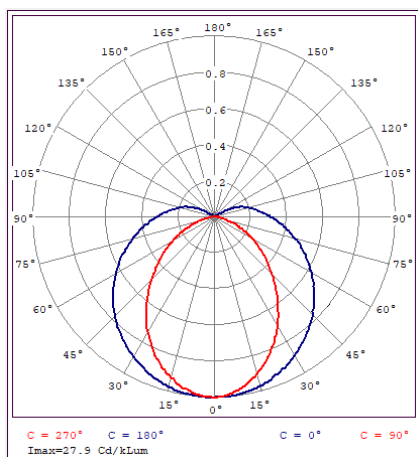

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
1660 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
210x125x290 mm	ابعاد جعبه
43.5x40.5x30.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
62	تعداد LED های بکار رفته در مدول
15 W	توان مصرفی
150 mA	جریان ورودی مصرفی
190-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.6	ضریب توان (PF)
90 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1110	شار نوری (LM)
75	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
85 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
2 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور