



SH-4106



شماتیک

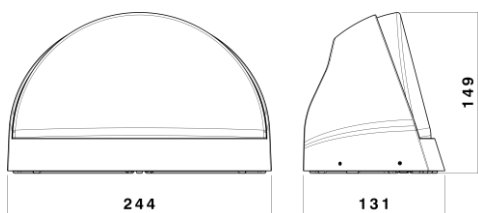

پخش نوری

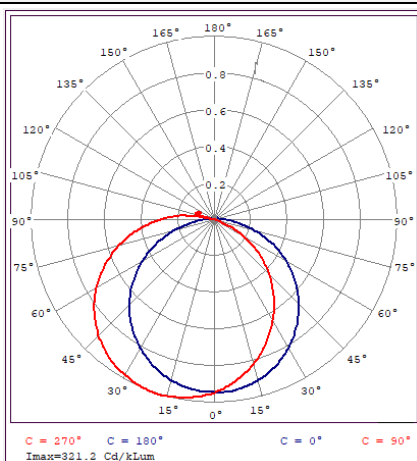

مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016-7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
1140 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
250x157x130 mm	ابعاد جعبه
52x34x28 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
78	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
80 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.66	ضریب توان (PF)
107 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
93 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

780	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
5 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120 °	زاویه پخش نور