


SH-8093



شماتیک

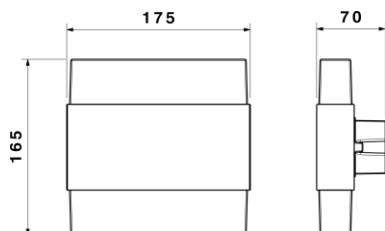

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-7024-9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم یک افشان	جنس سیم/کابل
نمره ۶ دو خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
645 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
215x215x70 mm	ابعاد جعبه
66x30x23.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
2x16	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
120 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.47	ضریب توان (PF)
170 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
84 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1100	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور