



## SH-8094

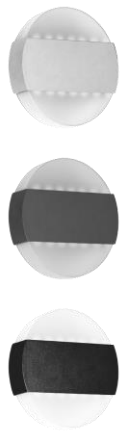

## شماتیک

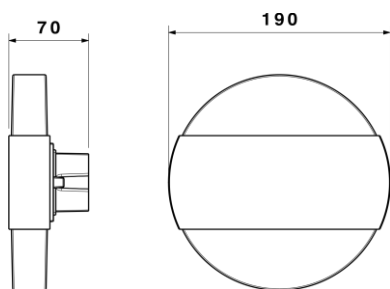

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-7024 - 9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم یک افشان	جنس سیم/کابل
نمره ۶ دو خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
730 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
215x215x70 mm	ابعاد جعبه
66x30x23.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
2x16	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
120 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.47	ضریب توان (PF)
170 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
83 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

1100	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
3000 k	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور