



SH-13107



شماتیک

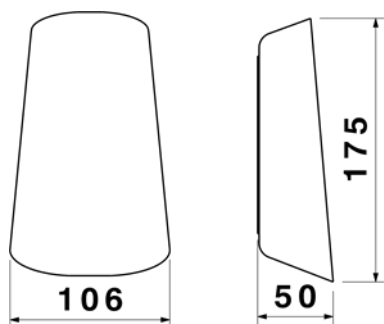

پخش نوری

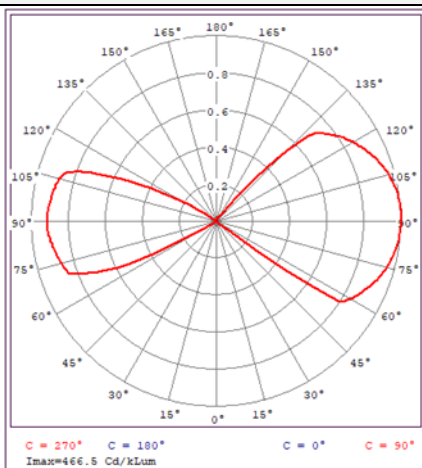

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024 - 9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم افشان ۱۵/۰	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
450 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
240x110x105 mm	ابعاد جعبه
39x37.5x21 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
2	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
50 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.91	ضریب توان (PF)
20 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
87 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور