




## SH-920

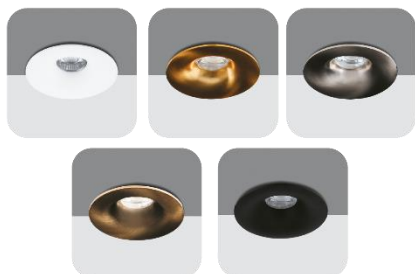

## شماتیک

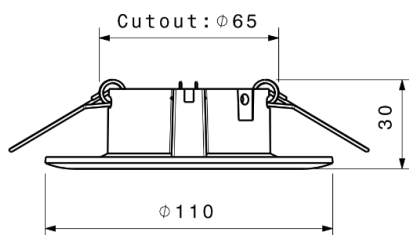

## پخش نوری

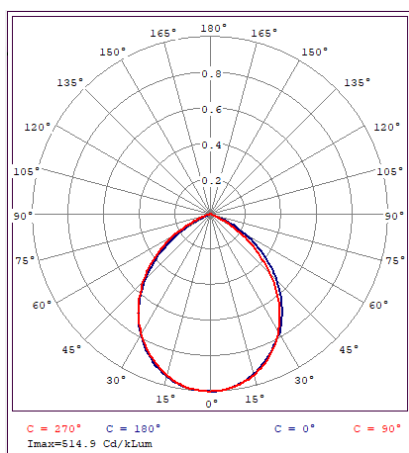

## مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
مشکی - سفید - آنتیک - طلا- نیکل	تنوع رنگ
$^\circ\text{C}$	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/ کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
فنر شاخکی	نحوه ی نصب
93 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
115x115x45 mm	ابعاد جعبه
60x48x26 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
-	نوع سریپیچ
-	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
-	فلیکر

## مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
K	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
$\delta$	زاویه پخش نور