




### SH-1029

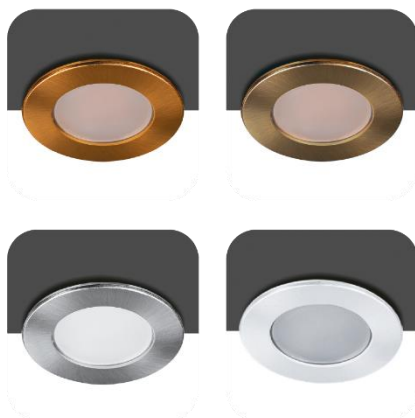

### شماتیک

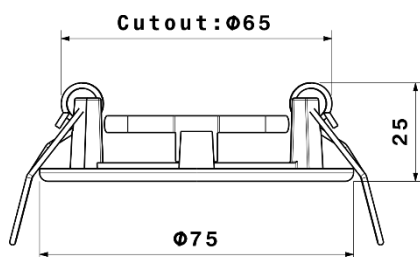

### پخش نوری

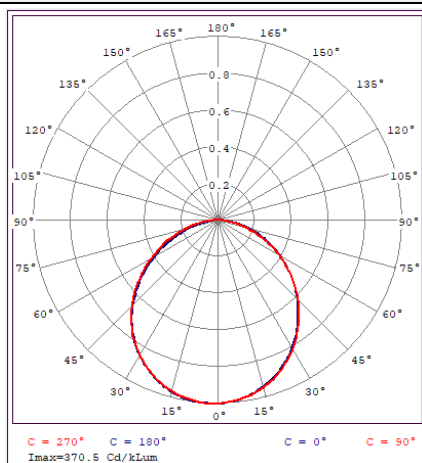

### مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
سفید- طلایی-نقره ای- آنتیک	تنوع رنگ
°C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
فنر شاخکی	نحوه ی نصب
70 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
80x80x40 mm	ابعاد جعبه
42.5x35.5x23.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
-	نوع سریپیچ
-	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
-	فلیکر

### مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
K	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
°	زاویه پخش نور