


## SH-1811



## شماتیک

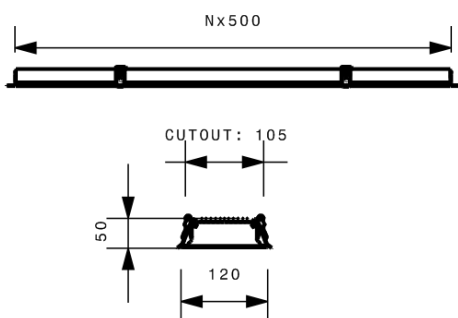

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP4X
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	اکریلیک
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9016 - 9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+40 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه فشاری
نوع نصب	توکار
نحوه ی نصب	بست فنری
وزن کامل	2300 Gr
نوع بسته بندی	پلاستیک حباب دار و شرینگ
ابعاد جعبه	125x45x150 mm
ابعاد کارتن	-
استاندارد تولید	IEC 60598

## مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	SMD-DOB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	224
توان مصرفی	50 w/M
جریان ورودی مصرفی	360 mA/M
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.62
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	138 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

## مشخصات نوری

شار نوری (LM)	4650
بهره نوری (LM/W)	93
دمای رنگ اسمی (CCT)	4000 k
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	2 >
زاویه پخش نور	120 °