



## SH-2020



## شماتیک



## پخش نوری

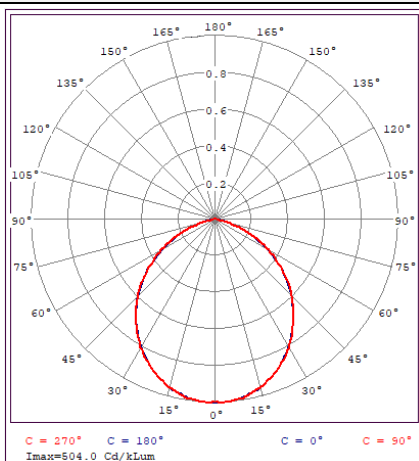

## مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP43
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی استایرن
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9016-9070
محدوده دمای کارکرد	-20/+40 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه فشاری
نوع نصب	توکار
نحوه ی نصب	گیره فنری
وزن کامل	115 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	95x95x55 mm
ابعاد کارتن	49.5x30x24 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

## مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	DOB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	15
توان مصرفی	7 w
جریان ورودی مصرفی	60 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.60
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	130 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

## مشخصات نوری

شار نوری (LM)	385
بهره نوری (LM/W)	55
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000-4000-6000 k
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	120 °