



SH-2612S



شماتیک

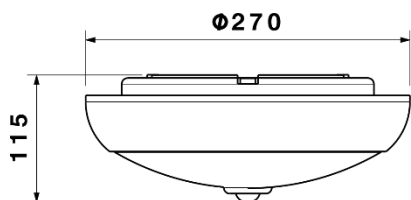

پخش نوری

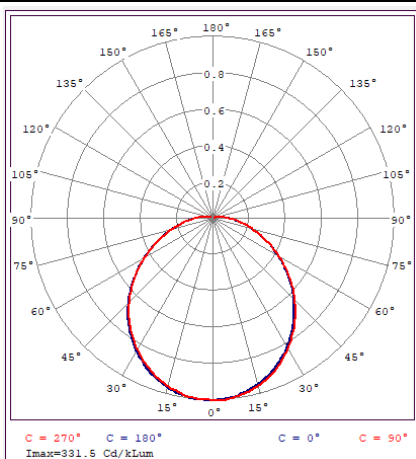

مشخصات مکانیکی

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| IP4X | درجه آب بندی |
| ABS | جنس بدنه |
| - | جنس لنز |
| پلی کربنات | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| - | نوع پوشش |
| - | رنگ RAL |
| -20/+50 °C | محدوده دمای کارکرد |
| 80 % | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد |
| | جنس سیم/کابل |
| - | نوع ترمینال |
| روکار | نوع نصب |
| پیچ و رولپلاک | نحوه ی نصب |
| 610 Gr | وزن کامل |
| نایلکس و کارتن | نوع بسته بندی |
| 285x95x275 mm | ابعاد جعبه |
| 59.5x30.5x29 cm | ابعاد کارتن |
| IEC 60598 | استاندارد تولید |

مشخصات الکتریکی

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| LED | نوع منبع نور |
| SMD | نوع مدول |
| 36 | تعداد LED های بکار رفته در مدول |
| 15 w | توان مصرفی |
| 130 mA | جریان ورودی مصرفی |
| 190-250 VAC | محدوده ولتاژ ورودی |
| Hz | محدوده فرکانس ورودی |
| 0.53 | ضریب توان (PF) |
| % | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD) |
| - | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| % | راندمان دراپرور |
| FREE FLICKER | فلیکر |

مشخصات نوری

| | |
|--------|---------------------------|
| | شار نوری (LM) |
| | بهره نوری (LM/W) |
| 4000 K | دمای رنگ اسمی (CCT) |
| 80 < | شاخص نمود رنگ (CRI) |
| 4 > | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| | زاویه پخش نور |