



SH-3017



شماتیک

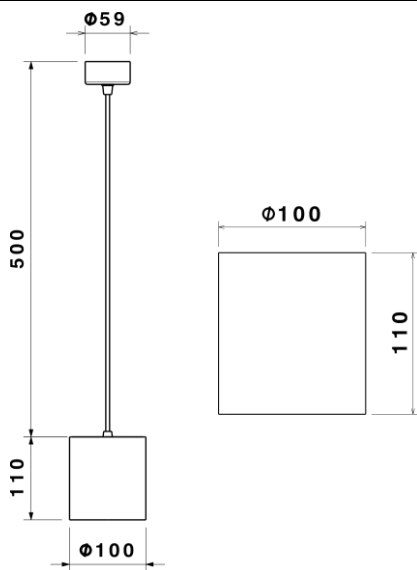

پخش نوری

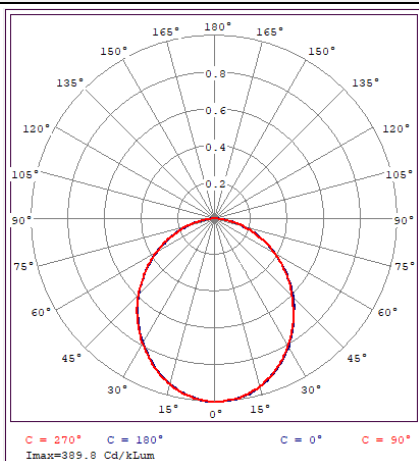

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP4X
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی استایرن
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005-9016/9070
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره 6 سه خانه فشاری
نوع نصب	روکار / آویز
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	320 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	107x107x118 mm
ابعاد کارتن	46x23.5x38.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	DOB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	28
توان مصرفی	9 w
جریان ورودی مصرفی	64 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.60
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	125 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	500
بهره نوری (LM/W)	50
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000-4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	110 °