



SH-4020



شماتیک

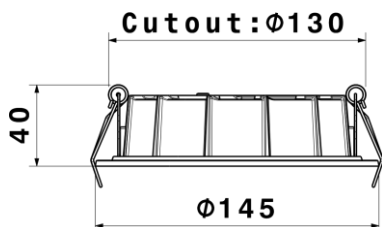

پخش نوری

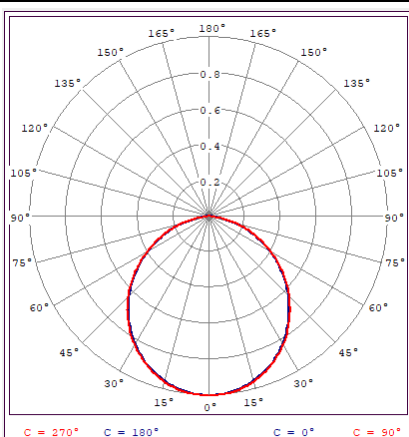

مشخصات مکانیکی

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| IP43 | درجه آب بندی |
| آلومینیوم | جنس بدنه |
| - | جنس لنز |
| پلی استایرن | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ الکترواستاتیک | نوع پوشش |
| 9070/9016 | رنگ RAL |
| -20/+40 °C | محدوده دمای کارکرد |
| 80 % | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد |
| کابل 3x0.5 | جنس سیم/کابل |
| نمره ۶ سه خانه فشاری | نوع ترمینال |
| توکار | نوع نصب |
| گیره فنری | نحوه ی نصب |
| 234 Gr | وزن کامل |
| نایلکس و کارتن | نوع بسته بندی |
| 225x155x65 mm | ابعاد جعبه |
| 48x32x32 cm | ابعاد کارتن |
| IEC 60598 | استاندارد تولید |

مشخصات الکتریکی

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| LED | نوع منبع نور |
| DOB | نوع مدول |
| 85 | تعداد LED های بکار رفته در مدول |
| 15 w | توان مصرفی |
| 120 mA | جریان ورودی مصرفی |
| 200-240 VAC | محدوده ولتاژ ورودی |
| 50-60 Hz | محدوده فرکانس ورودی |
| 0.57 | ضریب توان (PF) |
| 120 % | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD) |
| CLASS I | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| % | راندمان دراپرور |
| FREE FLICKER | فلیکر |

مشخصات نوری

| | |
|------------------|---------------------------|
| 1350 | شار نوری (LM) |
| 90 | بهره نوری (LM/W) |
| 3000-4000-6000 K | دمای رنگ اسمی (CCT) |
| 80 < | شاخص نمود رنگ (CRI) |
| 3 > | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| 120 ° | زاویه پخش نور |