



SH-5016



شماتیک

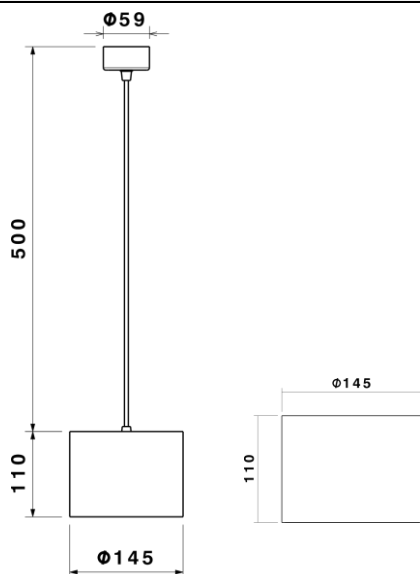

پخش نوری

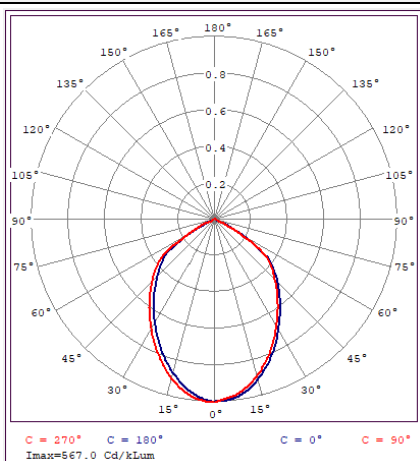

مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
آلومینیوم	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005_9016/9070	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار - آویز	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
570 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
150x150x117 mm	ابعاد جعبه
32.5x32.5x25.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
GU10	نوع سریپیچ
7 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.63	ضریب توان (PF)
100 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

500	شار نوری (LM)
70	بهره نوری (LM/W)
3000-4000 K	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
5 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
100 °	زاویه پخش نور