



SH-5017



شماتیک

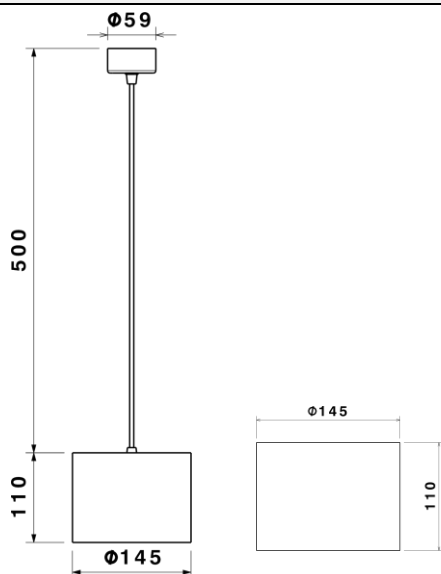

پخش نوری

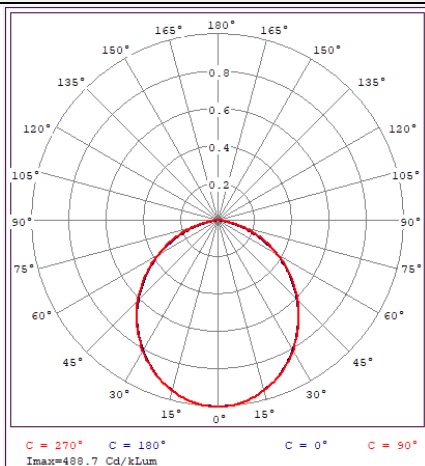

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP4X
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی استایرن
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005_9016/9070
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره 6 سه خانه فشاری
نوع نصب	روکار-آویز
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	560 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	150x150x117 mm
ابعاد کارتن	32.5x32.5x25.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	DOB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	85
توان مصرفی	20 w
جریان ورودی مصرفی	160 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.53
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	150 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	1400
بهره نوری (LM/W)	70
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000-4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	100 °