


SH-Reflector Darklight



شماتیک

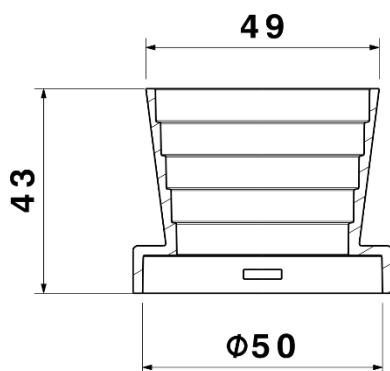

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
مشکی - سفید	نوع پوشش خودرنگ
طلایی - نقره ای	نوع پوشش آبکاری
°C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
12 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
23.5x29x28 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
-	نوع سریپیچ
-	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
-	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
	دمای رنگ اسمی (CCT)
	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور