



SH-360D



شماتیک

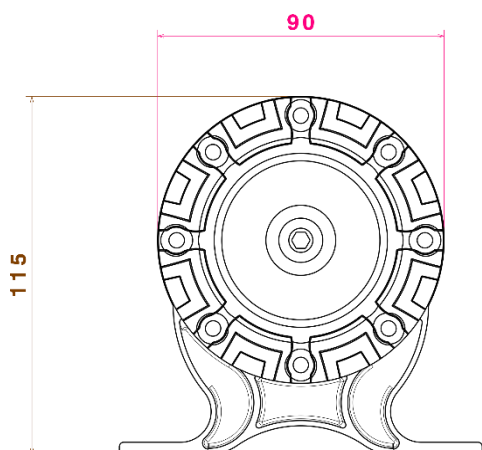

پخش نوری

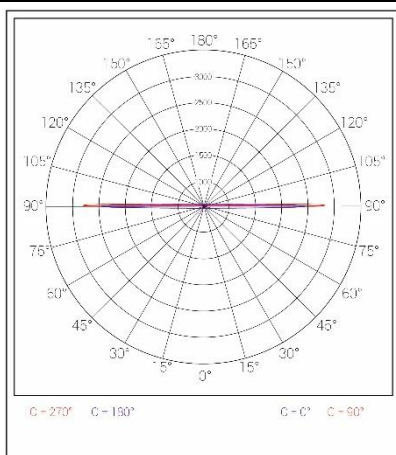

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
PMMA	جنس لنز
PMMA	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
واترپروف/PG7	نوع گلند
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
400 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
118x78x123 mm	ابعاد جعبه
41x25x27 cm 20 pcs	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
POWER LED	نوع مدول
4	تعداد LED های بکار رفته در مدول
5W	توان مصرفی
40mA	جریان ورودی مصرفی
190-250VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.5	ضریب توان (PF)
150%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80%	راندمان دراپور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
2000-3000-6000-RGB	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
°	زاویه پخش نور