



SH-6802-12w



شماتیک

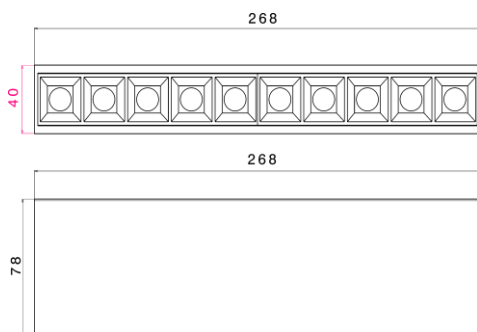

پخش نوری

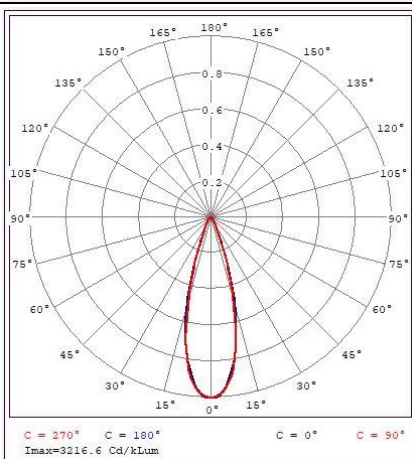

مشخصات مکانیکی

IP42	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016	رنگ RAL
-20/+45 °C	محدوده دمای کارکرد
75 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 2x0.5	جنس سیم/کابل
نمره ۶ کلیپسی سه خانه	نوع ترمینال
روکار/آویز	نوع نصب
بست سقفی/پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
500 Gr	وزن کامل
نایلکس و جعبه	نوع بسته بندی
275x45x90 mm	ابعاد جعبه
52x19x29 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
10	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
100 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.6	ضریب توان (PF)
140 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

960	شار نوری (LM)
80	بهره نوری (LM/W)
3000-4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
90 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
36 °	زاویه پخش نور