



SH-6631-60cm



شماتیک

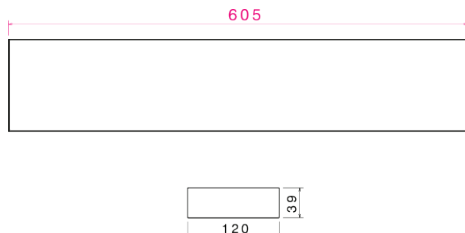

پخش نوری

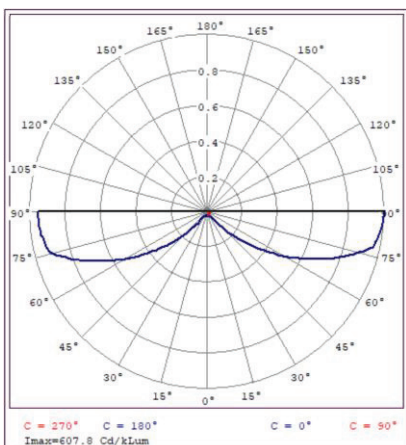

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
ترمینال نمره 6 کلیپسی سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
1330 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
627x128x43 mm	ابعاد جعبه
63x25.5x14 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
2x40	تعداد LED های بکار رفته در مدول
24 w	توان مصرفی
100 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.9	ضریب توان (PF)
40 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
90 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

260	شار نوری (LM)
11	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
180 °	زاویه پخش نور