


SH-2050




شماتیک

Cutout: $\Phi 75$



پخش نوری

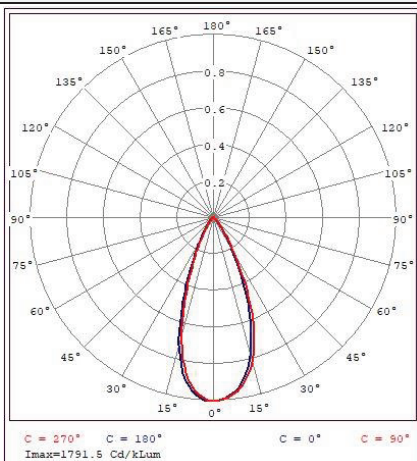

مشخصات مکانیکی

IP42	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 2x0.5	جنس سیم/کابل
فشاری روی درایور	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
گیره فنری	نحوه ی نصب
160 Gr	وزن کامل
جعبه و نایلکس	نوع بسته بندی
115x115x65 mm	ابعاد جعبه
70.5x24x19.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
COB	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
8 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.6	ضریب توان (PF)
100 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
85 %	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

720	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
3000-4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
90 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
2 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
36 °	زاویه پخش نور