


## SH-770A-10W



## شماتیک

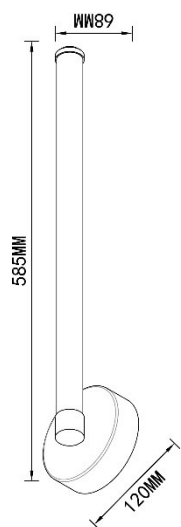

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
آکرلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
طلایی-مشکی	تنوع رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
20%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکارو دیواری	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
600G	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
625X167X97mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
10w	توان مصرفی
170mA	جریان ورودی مصرفی
AC220-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
≥0.5	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

800	(LM)	شار نوری
80	(LM/W)	بهره نوری
4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
3>	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
-		زاویه پخش نور