


SH-446-20W



شماتیک

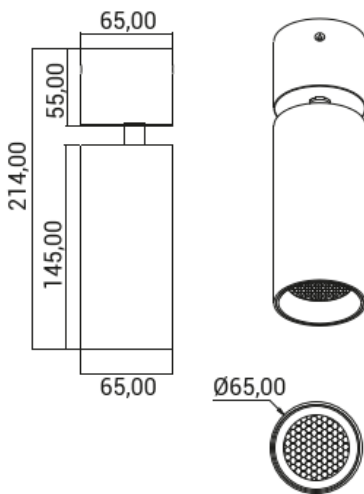

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP20
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	آکرلیک
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
تنوع رنگ	سفید - مشکی
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	20%
جنس سیم/کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	-
نوع بسته بندی	کارتن
ابعاد جعبه	233X70X70mm
ابعاد کارتن	-
استاندارد تولید	-

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	ال ای دی
نوع مدول	Bridgelux
تعداد LED های بکار رفته در مدول	-
توان مصرفی	20w
جریان ورودی مصرفی	170mA
محدوده ولتاژ ورودی	220-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	≥0.5
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری	1917 (LM)
بهره نوری	96 (LM/W)
دمای رنگ اسمی	3000K-4000K (CCT)
شاخص نمود رنگ	90< (CRI)
رواداری مختصات رنگ	3> (SDCM)
زاویه پخش نور	24°