


SH-53-30w



شماتیک

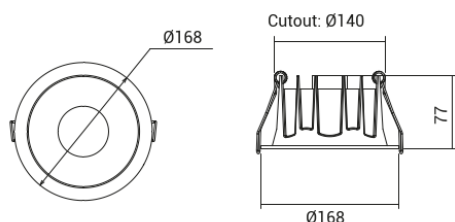

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP20
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه
نوع پوشش	الکترواستاتیک
RAL رنگ	-
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	-
جنس سیم/کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	توکار
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	Gr
نوع بسته بندی	کارتن
ابعاد جعبه	176X176X145mm
ابعاد کارتن	-
استاندارد تولید	-

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	ال ای دی
نوع مدول	COB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	-
توان مصرفی	30w
جریان ورودی مصرفی	170mA
محدوده ولتاژ ورودی	240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	-
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	-
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری	2500 (LM)
بهره نوری	84 (LM/W)
دمای رنگ اسمی	4000K (CCT)
شاخص نمود رنگ	80< (CRI)
رواداری مختصات رنگ	3> (SDCM)
زاویه پخش نور	30°