



SH-Mini Flat 1010



شماتیک

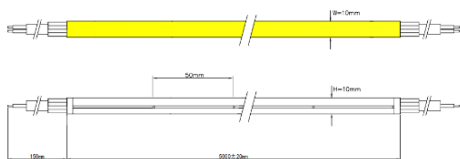

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP67	درجه آب بندی
سیلیکون	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
50mm	فواصل برشی
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
10w	توان مصرفی
417mA	جریان ورودی مصرفی
24V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

600	(LM)	شار نوری
60	(LM/W)	بهره نوری
1900K-3000K-4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
>	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
120°		زاویه پخش نور